

**Machines-3D**

La Citadelle des Savoir-Faire
83 Rue des Mines Innovantes
59860 Bruay-sur-l'Escaut



+33 3 62 02 40 40



info@machines-3d.com



www.machines-3d.com

TVA : FR03800096737

SIRET : 80009673700039

SWIFT : CCBPFRPPLIL

IBAN : FR76 1350 7001 1231
6296 6211 309

Filament Tiertime PLA 1,75mmwidth:750px;kg Noir

Excellente stabilité Faible déformation Bonne qualité et finition 1,75 mm /width:750px; kg



Marque : Tiertime

Référence : TI_F_PLA_2kg_Black

Prix : 94.80€ TTC

Critères associés :

Marque : Tiertime

Technologie : FDM (Filaments)

Diamètre du filament : 1.75 mm

Type de matériau : PLA

*Poids :*width:750px;kg

Couleur : Noir

Descriptif :




Construits à partir de matériaux biodégradables à base de plantes, le filament **Tiertime UP PLA** est spécialement conçu pour vous offrir une excellente stabilité et une déformation minimale, offrant une bonne qualité et finition des pièces imprimées. Comparé au plastique ABS, il dispose dans l'impression 3D d'un très faible rétrécissement et cela lui permet d'être utilisé sans plateau chauffant, votre précision en sera donc légèrement accrue. Il vous assure une meilleure fiabilité d'impression et un support plus facile à retirer.

[Tiertime UPwidth:750px;D](#) [Tiertime UP600](#) [Tiertime X5](#) [Tiertime UP300](#) [Tiertime UPmini2 ES](#) [Tiertime UPbox+](#)

La plupart des imprimantes 3D du marché

Note : Les bobines dewidth:750px; kg Tiertime n'entrent pas dans les imprimantes 3D Tiertime. Nous vous recommandons ainsi d'imprimer un **support de bobine** afin de dérouler correctement la bobine pendant l'impression.

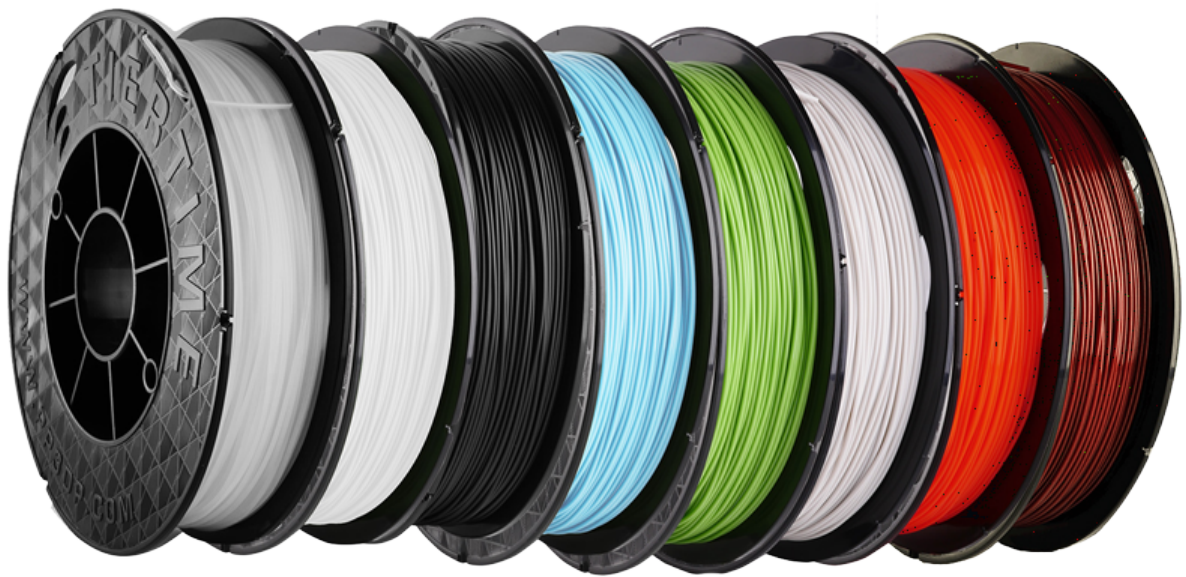

Pour une qualité optimale, nous vous conseillons d'imprimer le filament PLA entrewidth:750px;00 etwidth:750px;15°C, à une vitesse de 40 à 85 mm/s et un plateau chauffant entre 30 et 50°C (non nécessaire). Le PLA est sensible à l'humidité, pensez à le conserver dans un endroit sec. Nous vous conseillons également de préférer l'utilisation de ce plastique PLA à l'ABS pour la réalisation de grandes pièces plates.?

Propriété Métrique Résistance à la traction
(Tensile strength) ≥ 60 MPa

Résistance à la flexion
(Flexural strength)

31.5 MPa

Allongement à la rupture
(Elongation at Break)

4.4 - 6 %

Contenu de la commande

- 1 Bobine de filament Tiertime PLAwidth:750px;kg Noir

Documentation



Support de bobine (Fichier 3D .stl)

[Lien vers la fiche du produit](#)